
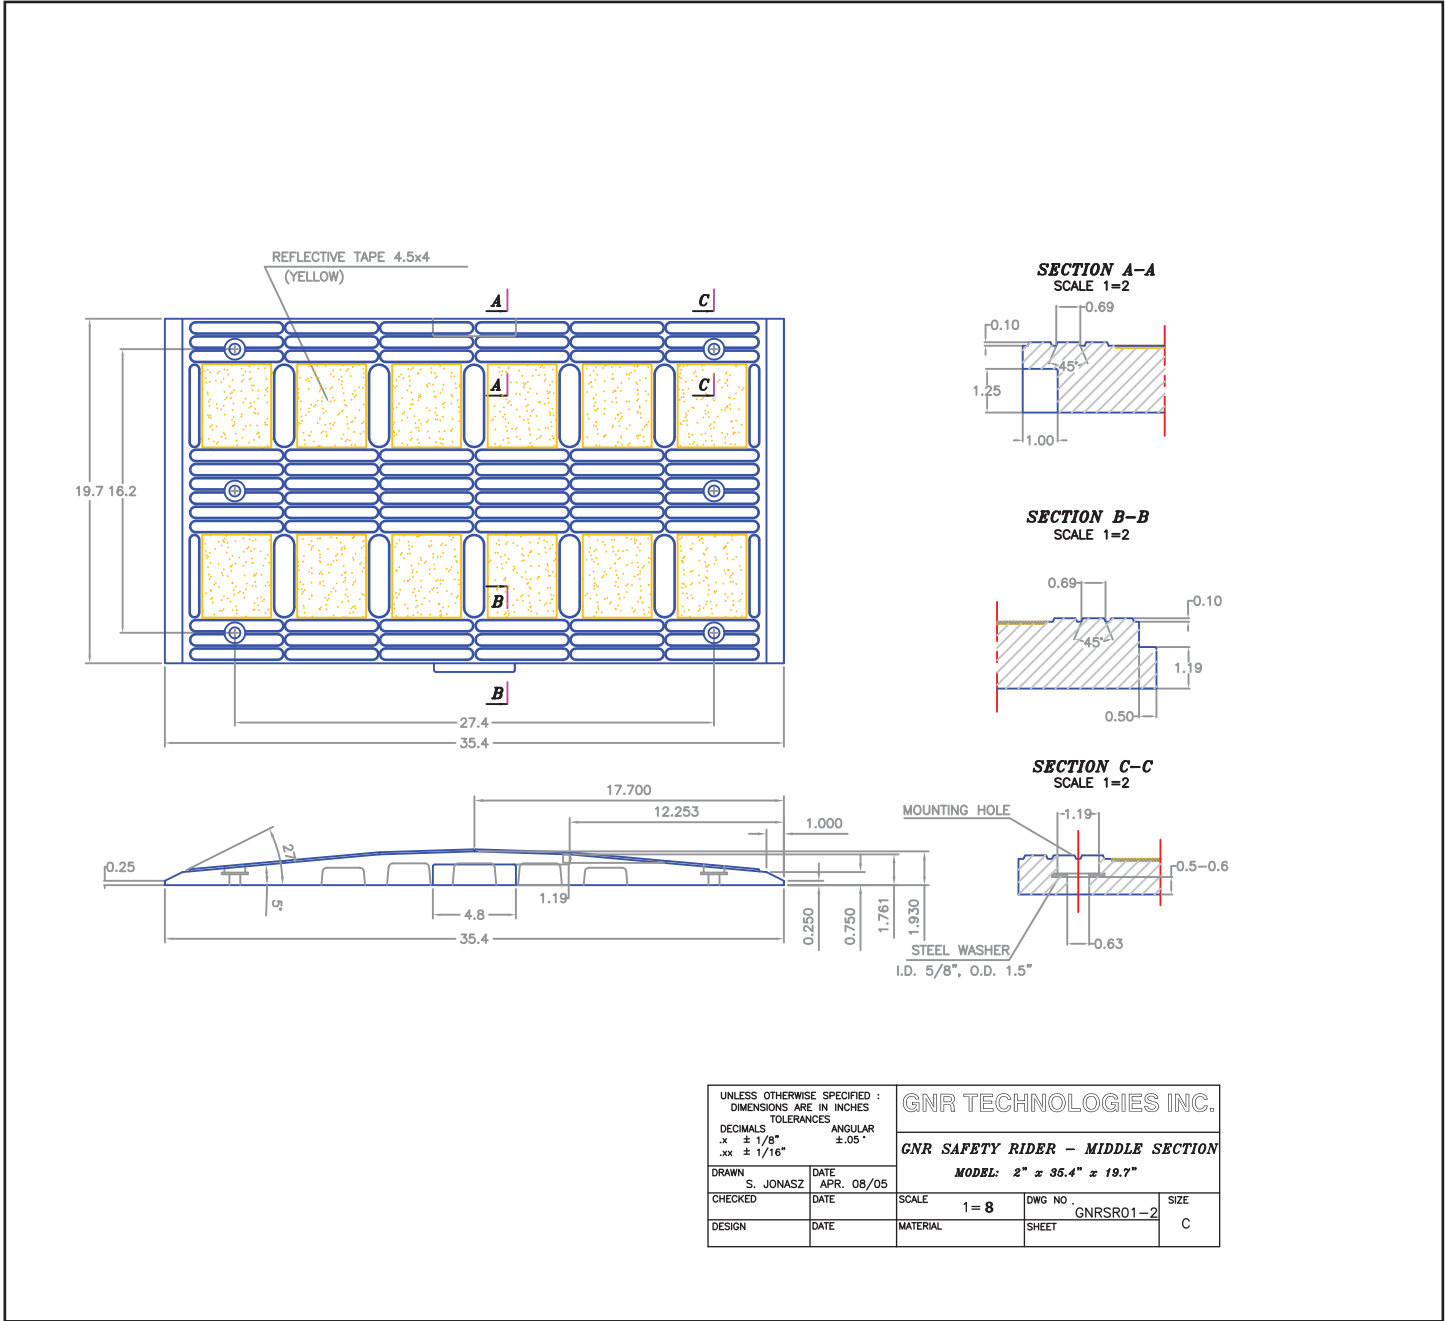

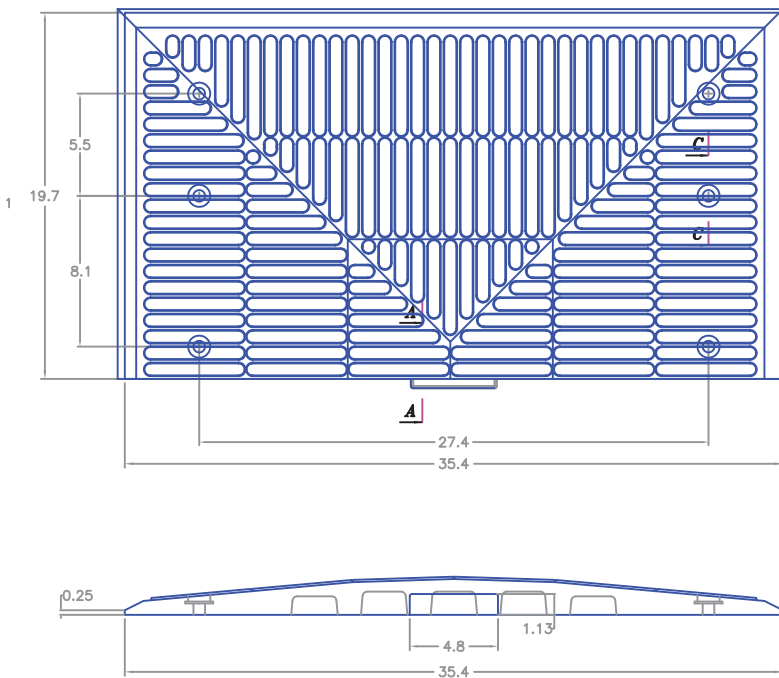



<b>Katalog</b>	Typegodkendte fartdæmpere			 <b>Vejdirektoratet</b>	
<b>Bumptype</b>	Præfabrikeret permanent bump type Daluiso A/S, Safety Rider 50 mm				
<b>Ønsket hastighed</b>	40 km/h	<b>Passagehastighed tunge køretøjer</b>	25 km/h	<b>Bilag nr.</b>	<b>9-10 side 1</b>




<b>Katalog</b>	Typegodkendte fartdæmpere			 <b>Vejdirektoratet</b>	
<b>Bumptype</b>	Præfabrikeret permanent bump type Daluiso A/S, Safety Rider 50 mm				
<b>Ønsket hastighed</b>	40 km/h	<b>Passagehastighed tunge køretøjer</b>	25 km/h	<b>Bilag nr.</b>	<b>9-10 side 2</b>




**SECTION A-A (MALE END)**  
SCALE 1=2




**SECTION A-A (FEMALE END)**  
SCALE 1=2





**SECTION B-B**  
SCALE 1=2

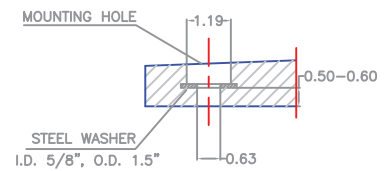

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED : DIMENSIONS ARE IN INCHES		<b>GNR TECHNOLOGIES INC.</b>	
TOLERANCES		<b>GNR SAFETY RIDER - END SECTION</b>	
DECIMALS	ANGULAR	<b>MODEL: 2" x 35.4" x 19.7"</b>	
.x ± 1/8"	± .05°	SCALE	1 = 8
.xx ± 1/16"		DWG NO	SR END CAP
DRAWN	S. JONASZ	DATE	AUG. 15/05
CHECKED		DATE	
DESIGN		MATERIAL	
		SHEET	C

<b>Katalog</b>	Typegodkendte fartdæmpere		 <b>Vejdirektoratet</b>
<b>Bumptype</b>	Præfabrikerede permanente bump type 3M - 20 km/h		
<b>Ønsket hastighed</b>	20 km/h	<b>Passagehastighed tunge køretøjer</b>	<b>Bilag nr.</b> 9-1

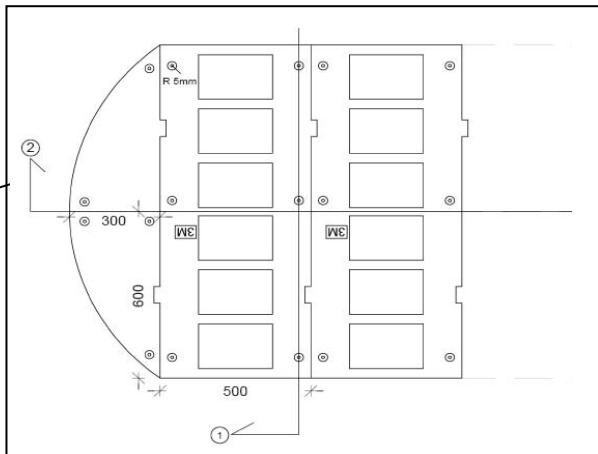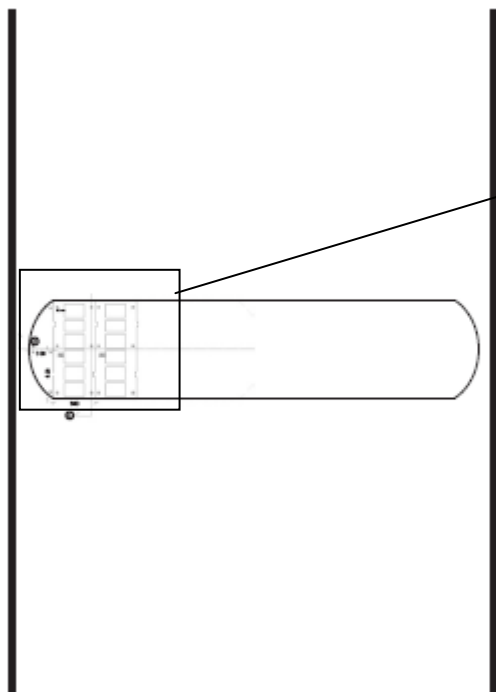

Dimension - han/hun midterstykke

Længde: 500 mm

Bredde: 600 mm pr. enhed (total bredde 1.200 mm)

Højde: 70 mm


Dimension- han/hun endestykke

Længde: 300 mm

Bredde: 600 mm pr. enhed (total bredde 1.200 mm)


Højde: 70 mm

### Længdeprofil bump ①

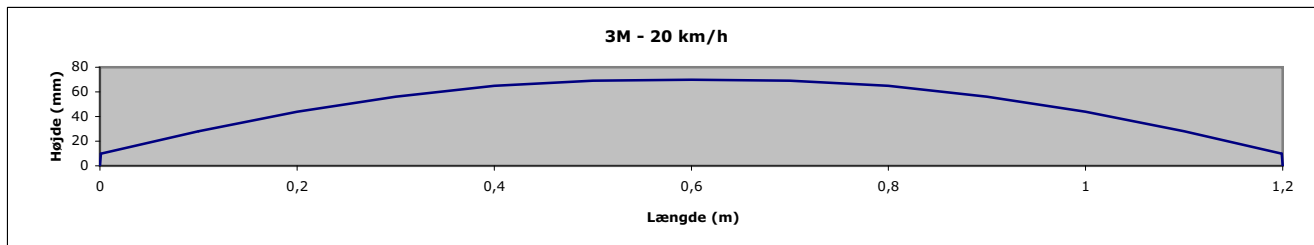


<b>Bumplængde (m)</b>	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20
<b>Bumphøjde (mm)</b>	10	28	44	56	65	69	70	69	65	56	44	28	10


### Tværprofil bump ②

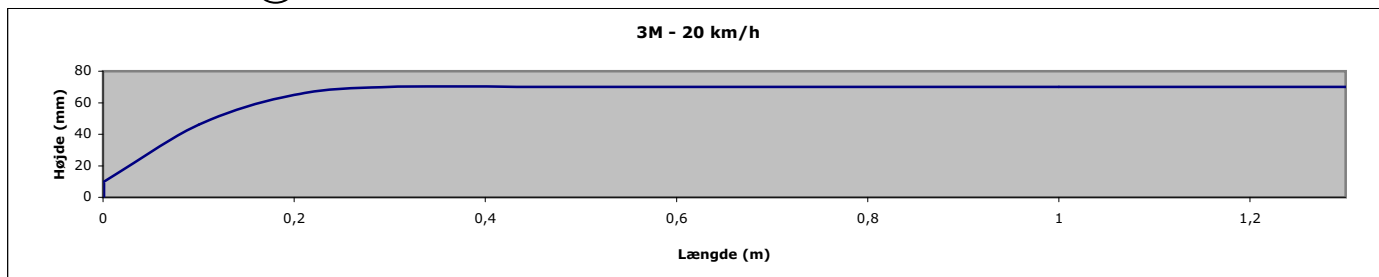


<b>Bumplængde (m)</b>	0,00	0,10	0,20	0,30	0,80	1,30
<b>Bumphøjde (mm)</b>	10	46	65	70	70	70

Tværprofillet tilpasses vejens bredde

<b>Katalog</b>	Typegodkendte fartdæmpere			 <b>Vejdirektoratet</b>	
<b>Bumptype</b>	Præfabrikerede permanente bump type 3M - 40 km/h				
<b>Ønsket hastighed</b>	40 km/h	<b>Passagehastighed tunge køretøjer</b>	25 km/h	<b>Bilag nr.</b>	9-2

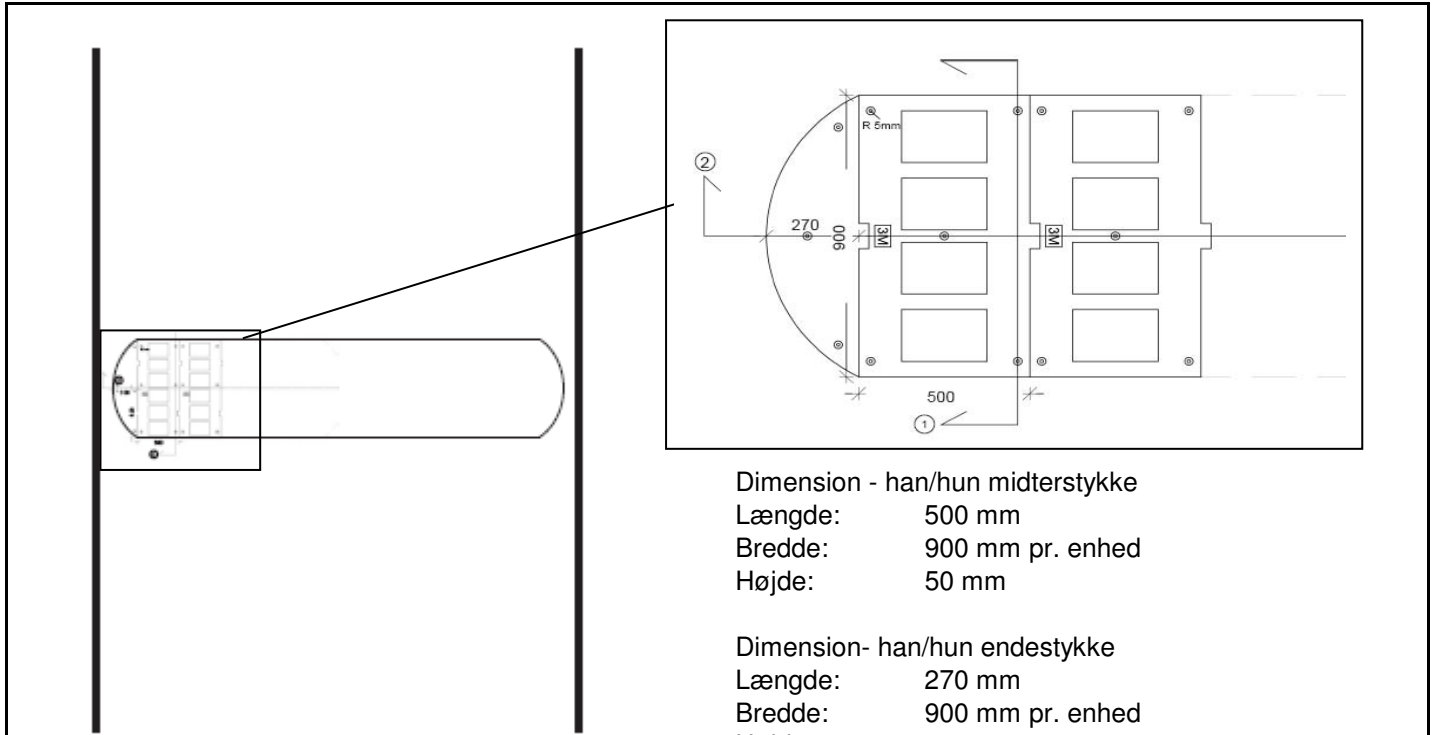


Længdeprofil bump ①

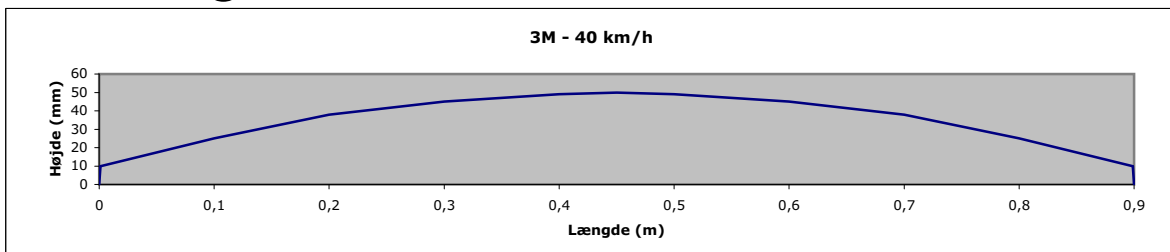


<b>Bumplængde (m)</b>	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
<b>Bumphøjde (mm)</b>	10	25	38	45	49	50	49	45	38	25	10


Tværsnitprofil bump ②

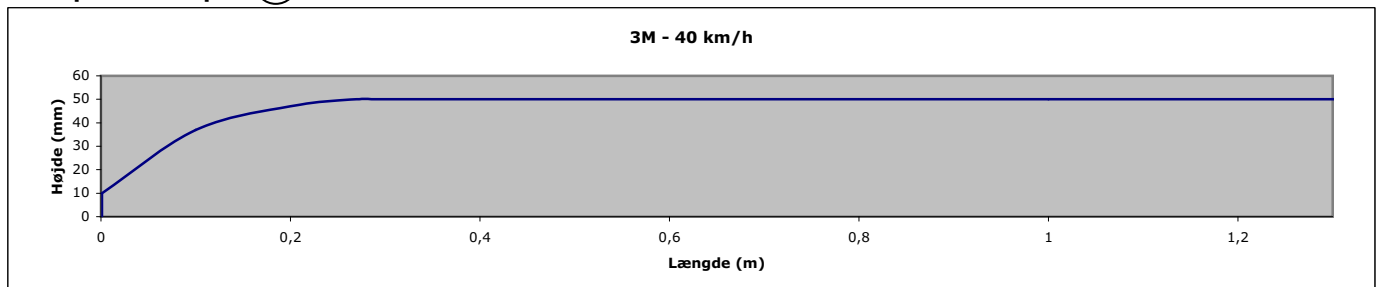


<b>Bumplængde (m)</b>	0,00	0,10	0,20	0,27	0,77	1,27
<b>Bumphøjde (mm)</b>	10	37	47	50	50	50

Tværsnitprofil tilpasses vejens bredde

<b>Katalog</b>	Typegodkendte fartdæmpere	 <b>Vejdirektoratet</b>
<b>Bumptype</b>	Midlertidigt bump - safety bump	
<b>Ønsket hastighed</b>		<b>Passagehastighed tunge køretøjer</b>
		<b>Bilag nr. 10-1</b>



**Længdeprofil bump**

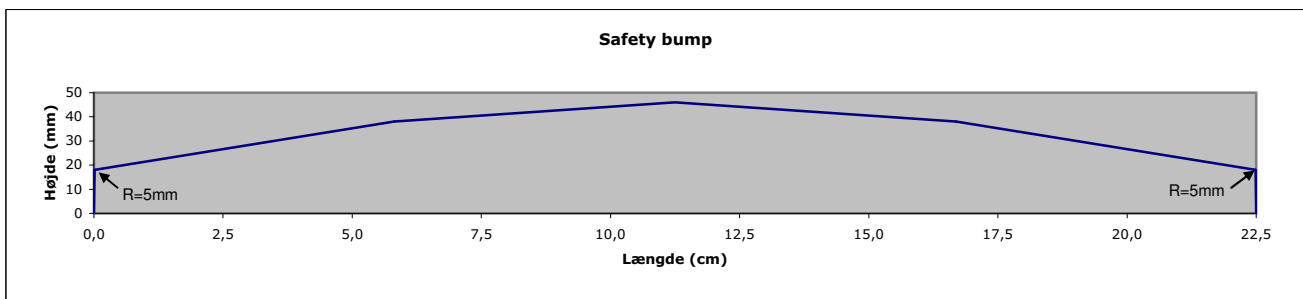

<b>Bumplængde (cm)</b>	0,00	5,81	11,25	16,69	22,50
<b>Bumphøjde (mm)</b>	18	38	46	38	18