SAFEROAD



SafeSound

Den mobile støjskærm

SAFEROAD



DØGNVAGT
Uden for normal åbningstid
70 30 17 42

Aalborg
Gugvej 126
9210 Aalborg SØ

Aarhus
Rokhøj 3
8520 Lystrup

Vejen
Vinkelvej 5
6600 Vejen

Odense
Hvidkærvej 33
5250 Odense SV

Greve
Agenavej 29-31
2670 Greve

Værløs
Lejrvej 9
3500 Værløse



SafeSound

SafeSound
- den mobile støjskærm

SafeSound er trafikværn og støjbekæmpelse i samme ww-produkt.

Systemet dæmper støjen for både arbejderne og beboere i området.

Trafiksikkerhed, lyddæmpning og adgangssikring i ét og samme produkt

SafeSound mindsker støjgenerne ved anlægsarbejdet og skaber samtidigt et bedre arbejdsmiljø på byggepladsen. SafeSound er den første mobile støjskærm, der er designet til at absorbere og effektivt reducere støj - til gavn for både beboere og arbejdere.



Byerne vokser, og de centrale anlægsprojekter rykker tættere på borgerne. Derfor er der et øget fokus på at mindske lydniveauet fra byggepladser og vejarbejde.
SafeSound er en mobil støjafskærmning, som består af lydabsorberende moduler, monteret på trafikværn. Med denne innovative løsning får du en fleksibel afskærmning, som er nem og hurtig at samle og skille ad igen som skaber et sikkert miljø på begge sider af afskærmingen. De støjdæmpende moduler monteres ovenpå, som på indvendig side har gode støjabsorberende egenskaber, og samtidigt kan reflektere udvendig støj væk.
Dette reducerer lydgener for både det omkringliggende miljø og på byggepladsen.

SafeSound



Specifikationer

- Performance Class T3 W2 A
- Dynamisk udbøjning på 20 cm
- Højde i alt 230 cm, heraf støjskærm 150 cm (standard 3 × 50 cm)
- Monteres direkte på trafikværn (80 cm)
- Godkendt iht. EN 1793
- Støjabsorberende 14 dB - A4
- Luftbåren lydisolering på 26 dB - B3

SafeSound
- nem og hurtig at samle og skille ad

Basisskærme fra SafeSound består af skærme med en standardhøjde på 150 cm (3×50 cm) placeret på et 80 cm betonfundament, der er godkendt som trafikværn.
Panelerne er som standard 50×300 cm, men fås også i moduler á 50×150 cm.
Vores støjskærme leveres også i transparente moduler á 100×300 cm, samt 100×150 cm. Det er desuden muligt at øge skærmhøjden til en samlet systemhøjde på 380 cm.
Vær opmærksom på, at systemhøjde over 230 cm kræver afstivning.
Støjskærmskassetterne leveres som standard i farven lys grå (RAL 7035). Kassetterne er alle behandlet med antigraffiti-maling og kan renses med vand og sæbe. Støjskærmen kan samles fra én side uden brug af specialværktøj.

SafeSound er et modulært system, der giver en fleksibel afskærmning, som monteres direkte på mobile trafikværn (testet efter EN 1317-2 T3). Skærmene er lette at håndtere og kan monteres fra blot én side. De kan desuden kobles sammen med sluser, køre- og personelporte samt hegn, for at sikre lukkede arbejdsområder med adgangssikring.
Saferoad tilbyder rådgivning i hele anlægsperioden med alt fra planlægning og godkendelse til installation, vedligehold og tilbagelevering.



Sikring af arbejdsområdet

SafeSound-elementerne kan nemt kombineres med andre produkter, så arbejdsområdet kan holdes lukket for uvedkommende.
Med køreporte, personaleindgang og byggehegn sikrer du dit arbejdsområde mod tyveri, samt bevarer oversigten over dine medarbejdere i arbejdsområdet.
Portene kan blandt andet styres ved brug af adgangskontrol, og systemet kan leveres med registrering af adgangskort (i henhold til nationale standarter - ID06 / HMS kort).
Øverst på SafeSound elementerne kan der monteres klatresikring i form af metaltakker og holdere til pigtråd.







Effektiv og fleksibel støjdæmpning ved midlertidige arrangementer


Har man brug for afskærmning af støjkilder såsom større kompressorer, pumper eller andet specialarbede, er SafeSound det ideelle valg.
Elementerne, som er testet med topkarakterer efter EN 1793, absorberer op til 14 dB - A4 og reflekterer luftbåren lyd på op til 26 dB - B3, hvilket er en særdeles effektiv støjdæmpning. Derfor kan vores unikke system også anvendes til events, der kræver fleksibel og sikker afskærmning mod støjgener.
SafeSound er nem, hurtig og sikker at montere. Søjler monteres direkte på trafikværn af beton, og derved er trafiksikkerheden allerede i orden.
Efterfølgende kan resten af støjskærmen samles manuelt fra inderside - uden brug af specialværktøj.

Søjler og paneler er produceret i aluminium, og det længste panel vejer blot 23 kg.



I oslo bygges et nyt Space Center. Til dette projekt er der sat 220 meter SafeSound op, størstedelen i 3,8 m. højde, det resterende i 2,8 meters højde



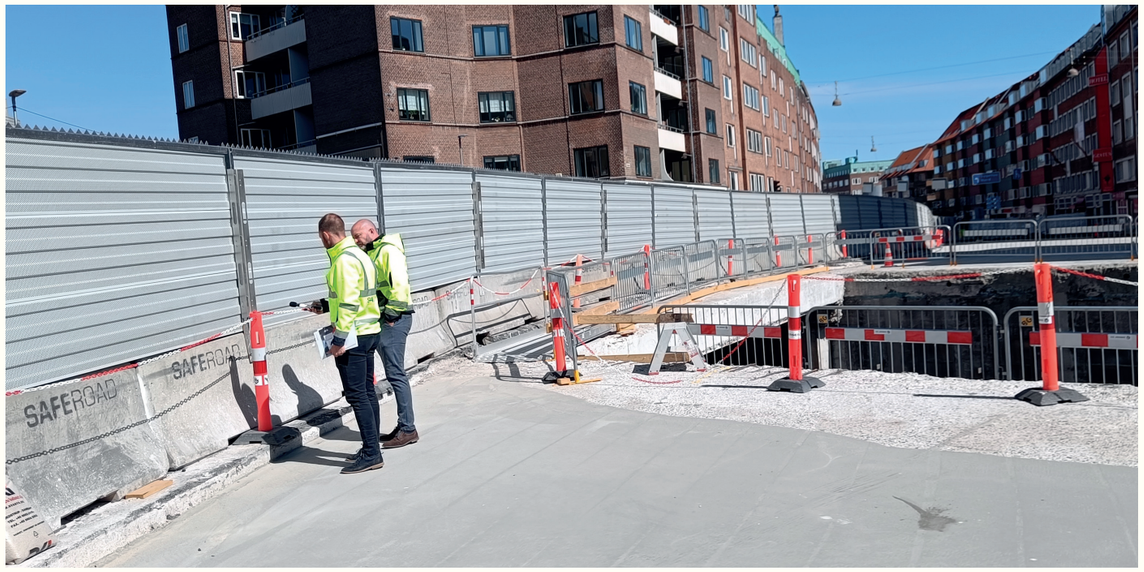

Vesterbro i Aalborg skulle gøres klar til elektrificeringen af jernbanenettet. Dette indebar renoveringen af broen samt parkeringskælderen. For at skåne beboerne og beskytte arbejderne blev der sat lige under 100 meter SafeSound op.



Midlertidig støj kan let dæmpes for naboer, så vi alle stadig kan få glæde af fjernvarmen.



På Hillerød motorvejen skulle broen udvides til letbanen. Her blev SafeSound brugt for at beskytte arbejderne

Saferoad Traffic er leverandør af løsninger, som øger trafiksikkerheden for alle trafikanter. Vores løsninger omfatter bl.a. vejskilte, afspærring, vejmarkering, autoværn, afmærkning, støjskærme, brorækværker og en lang række trafikprodukter, der findes på, over og langs med vejen.

Se mere på **Saferoad.dk**



Saferoad Traffic A/S

Hvidkærvej 33
5250 Odense - Danmark

+45 70 30 20 30
info@saferoad.dk